


Koupelnový radiátor TRICK – bílý

Kód zboží	Šířka (L)	Výška (H)	Hloubka (G)	Výkon	Výkon topného tělesa	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	Typ	Připojení radiátoru	Rozestup mezi konektorem a stěnou (g)	Váha	Vodní kapacita	Plocha povrchu
	mm	mm	mm	W	W	W	W	W		W	mm	kg	dm ³	m ²
RADTRK4090 35	430	857	83–93	352	300	180	341	429	spodní	400	68–78	7,5	3,5	0,64
RADTRK4012 35		1 187		480	300	247	466	584		400		10,2	4,8	0,88
RADTRK5090 35	530	857		410	300	210	398	499		500		8,6	4,0	0,79
RADTRK5012 35		1 187		559	600	287	542	680		500		11,8	5,5	1,09
RADTRK5015 35		1 517		704	600	362	683	856		500		15,0	7,0	1,38
RADTRK5018 35		1 847		848	900	435	823	1 032		500		18,1	8,5	1,68
Středové připojení D50														
RADTRK4090 35 SP	430	857	83–93	352	300	180	341	429	D50	50	68–78	7,5	3,5	0,64
RADTRK4012 35 SP		1 187		480	300	247	466	584				10,2	4,8	0,88
RADTRK5090 35 SP	530	857		410	300	210	398	499				8,6	4,0	0,79
RADTRK5015 35 SP		1 187		559	600	287	542	680				11,8	5,5	1,09
RADTRK5018 35 SP		1 517		704	600	362	683	856				15,0	7,0	1,38
RADTRK5090 35 SP		1 847		848	900	435	823	1 032				18,1	8,5	1,68

Koupelnový radiátor TRICK – bílý

h = rozteč spoje „D50“

hD = rozteč spodního připojení

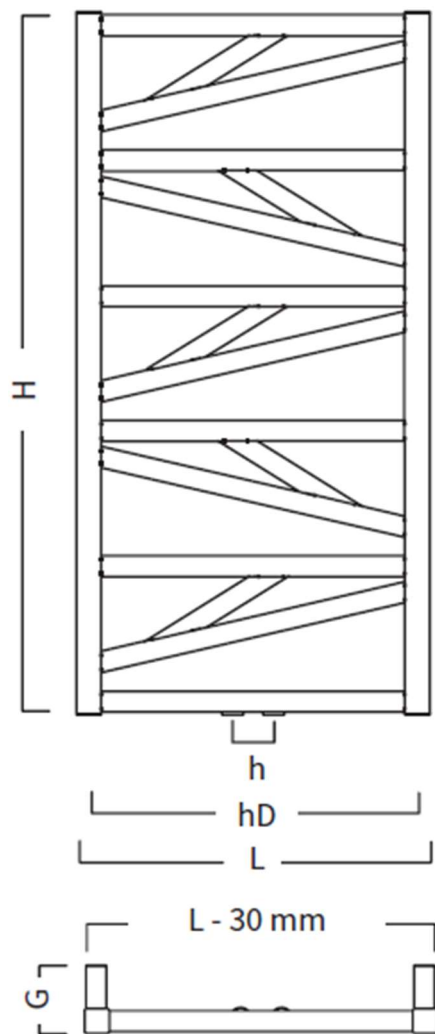

Typ připojení:

1) Spodní 400 / 500 mm



2) Spodní typ D50 – 50 mm



Konektor – G 1/2 “