

Koupelnový radiátor STICK LEVEL


Kód zboží	Šířka (L)	Výška (H)	Hloubka (G)	Výkon	Výkon topného tělesa	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	Typ	Připojení radiátoru	Rozestup mezi konektorem a stěnou (g)	Váha	Vodní kapacita	Plocha povrchu
	mm	mm	mm	W	W	W	W	W		mm	mm	kg	dm ³	m ²
RADSTIL8060XX(SP)	555	800	83-103	433	400	230	433	542	spodní (spodní středové)	770 (50)	68-78	6,6	3,7	0,82
RADSTIL1060XX(SP)		1 000		554	600	299	554	690		970 (50)		8,1	4,3	1,03
RADSTIL1260XX(SP)		1 200		649	600	352	649	808		1 170 (50)		9,5	5,1	1,22
RADSTIL1460XX(SP)		1 400		744	900	405	744	925		1 370 (50)		11	5,9	1,41
RADSTIL1660XX(SP)		1 600		839	900	458	839	1 041		1 570 (50)		12,4	6,7	1,60
RADSTIL1860XX(SP)		1 800		934	900	512	934	1 158		1 770 (50)		13,9	7,6	1,79
BOČNÍ PŘÍPOJENÍ														
RADSTIL8060XXBN	555	800	83-103	433	400	230	433	542	boční	500	68-78	6,6	3,7	0,82
RADSTIL1060XXBN		1 000		554	600	299	554	690				8,1	4,3	1,03
RADSTIL1260XXBN		1 200		649	600	352	649	808				9,5	5,1	1,22

* „XX“ nahradte číslem barvy radiátoru dle vzorníku

Koupelný radiátor STICK LEVEL

hD = vzdálenost spodního spojení

hB = vzdálenost bočního spojení

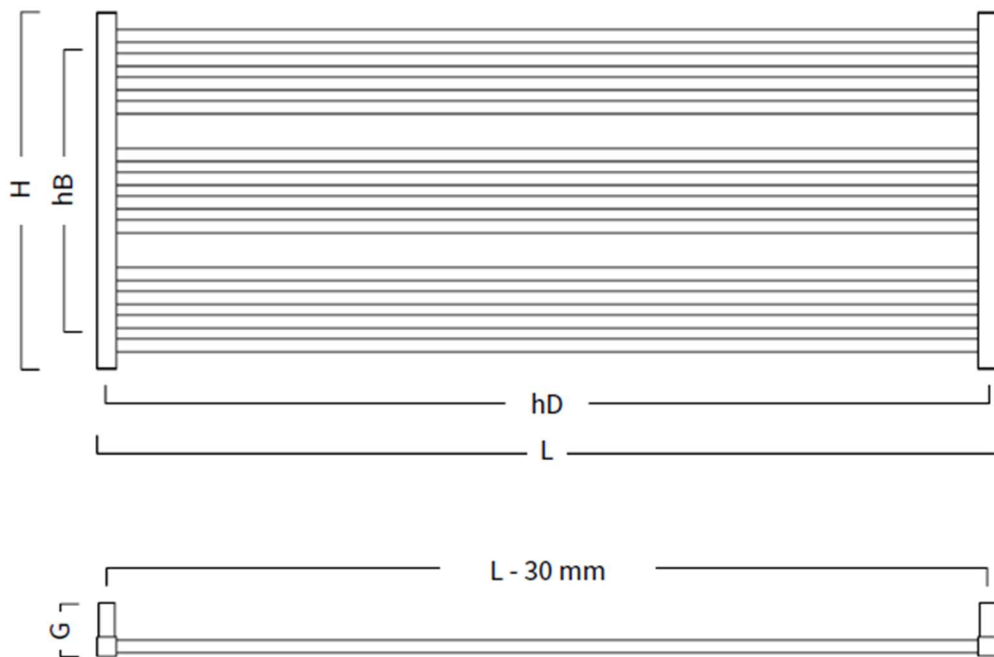

Typ připojení:

1) **Spodní** 770–1770 mm



2) **Boční** 500 mm



3) **Spodní typ D50** – 50 mm



Konektor – G 1/2 “

