


Koupelnový radiátor ASTRO – bílá lesklá

Kód zboží	Šířka (L)	Výška (H)	Hloubka (G)	Doporučený výkon e. tyče	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	Rozteč středové (h)	Výkon	Rozestup mezi konektorem a stěnou (g)	Váha	Vodní kapacita	Exponent
	mm	mm	mm	W	W	W	W	mm	W	mm	kg	dm ³	n
RADAST508035	500	793	160–170	600	301	563	704	50	429	68–78	13,5	3,8	1,2274
RADAST501035		1 044		900	406	764	958		508		17,5	5,0	1,2395
RADAST501235		1 198		900	473	894	1 122		553		19,8	6,1	1,2469
RADAST501635		1 610		1 200	673	1 268	1 590		583		20,7	9,3	1,2401
RADAST608035	600	793		600	356	666	833		655		15,5	4,4	1,2284
RADAST601035		1 044		900	477	903	1 134		752		20,5	5,7	1,2508
RADAST601235		1 198		900	554	1 057	1 331		772		23,7	7,0	1,2646
RADAST601635		1 610		1 200	807	1 498	1 868		887		24,3	10,5	1,2119

Koupelnový radiátor ASTRO – bílá lesklá

h = rozteč spoje „D50“

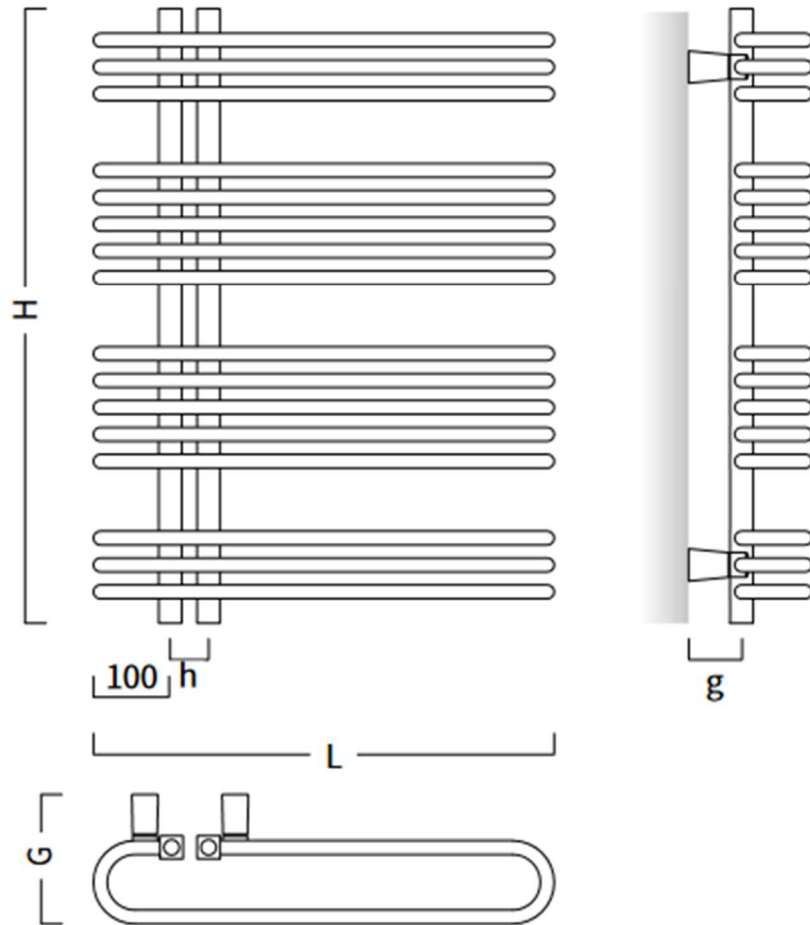

Typ připojení:

1) Spodní typ D50 levá / pravá varianta



2) Křížové



Konektor – G 1/2“

Oboustranná varianta

